

ÉPAREUSES GYRAMAX

1045 - 1245 PROVERD SUR PIVOT

GYRAMAX

VERGE/HEDGE CUTTER

1045 - 1245 PROVERD

COMPACTES ET GÉANTES
COMPACT AND GIANT



GRANDE SOUPLESSE D'UTILISATION
GREAT FLEXIBILITY OF USE



**LE PARTENAIRE
DE VOTRE RÉUSSITE**
www.gyrax.fr

CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977



BIEN PENSÉE POUR TRAVAILLER... WELL THOUGHT TO WORK

...DE PRÈS CLOSELY



➤ Près de la roue sans dépasser du côté gauche
Près de la roue sans dépasser du côté gauche



➤ Broyage près de la roue sans contrainte
Broyage près de la roue sans contrainte



➤ Bon dégagement pour passer au-dessus des haies
Bon dégagement pour passer au-dessus des haies



...DE LOIN EN TOUTE SÉCURITÉ

BY FAR SAFELY



 Pivot central = excellente stabilité
Pivot central = excellente stabilité



 Pivot hydraulique sur boule d'azote
> Sécurité en cas d'accrochage
> Angle de travail 90°
Pivot hydraulique sur boule d'azote
> Sécurité en cas d'accrochage
> Angle de travail 90°

TÊTE DE COUPE INTELLIGENTE ! RÉGLABLE 2 POSITIONS INTELLIGENT CUTTING HEAD!



 Rouleau palpeur Ø140 sur roulements protégés
Rouleau palpeur Ø140 sur roulements protégés
 Patins intégrés au rouleau palpeur
Rouleau palpeur Ø140 sur roulements protégés
 1/2 carter anti-projection démontable (rangement sur châssis)
Rouleau palpeur Ø140 sur roulements protégés

 Entraînement du rotor par courroie crantée
> Moteur hydraulique protégé
> Tête de coupe compacte
Entraînement du rotor par courroie crantée
> Moteur hydraulique protégé
> Tête de coupe compacte


GRAND CHOIX D'ÉQUIPEMENTS

WIDE EQUIPMENTS' CHOICE



➤ Rotor réversible à
couteaux 40x5 en série
*Reversible rotor with knives 40x5
as standard*

➤ Attelage 3 points
catégorie 1/2 (barres
stabilisatrices en série)
*3 points hitch category 1/2
(stabilizer bars as standard)*



➤ Commande
téléflexible
en série
*Teleflexible control
as standard*




➤ Commande
proportionnelle
en option
*Proportional electric
control as optional*

ROTOR À MARTEAUX RÉVERSIBLES ROTOR WITH REVERSIBLE HAMMERS



➤ 2 modèles
possibles
*2 possible
models*

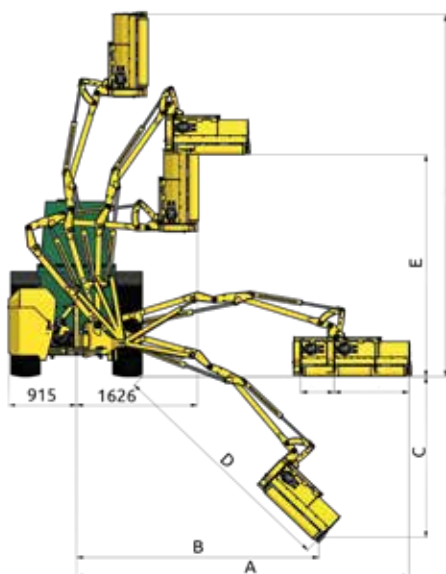

LAMIER 4 LAMES ET SÈCATEUR CUTTERBAR 4 BLADES AND PRUNER

Types Types	GYRAX	
	1045	1245
Largeur de coupe (mm) Cutting thickness (mm)	1000	1200
A	4,47	4,67
B	3,26	3,46
C	2,16	2,36
D	3,22	3,42
E	2,99	2,99
F	4,88	5,08
Débit pompe Rotor (L/mm)* Rotor pump flow rate (L/mm)*	75	75
Débit pompe Vérin (L/mm)* Cylinder pump flow rate (L/mm)*	15	15
Sens de rotation Direction of rotation / Dual / Dual	Double Dual	Double Dual
Volume d'huile Volume of oil	120	120
Nombre de couteaux Number of flails	48	60
Poids (Kg) Weight (Kg)	850	870
Puissance utile Useful output power	45 cv	50 cv
OPTIONS POSSIBLES AVAILABLE OPTIONS		
Commandes électriques proportionnelles proportional electric controls	Oui Yes	Oui Yes
Rotor marteaux Hammer rotor	Oui Yes	Oui Yes
Lamier 3 ou 4 disques Circular saw hedge-cutter 3 or 4 discs	Oui Yes	Oui Yes
Sècateur H 1,50m Hedge pruner H 1.50 m	Oui Yes	Oui Yes

*prise de force 540 TR/mn *power take-off 540 rpm



ZI 33 Route de Lençloître
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
FRANCE

Tél. 05 49 54 60 44 - Fax 05 49 54 63 08

e-mail : gyra@gyra.fr

www.gyrax.fr

À VOS CÔTÉS TOUS LES JOURS
GRÂCE À VOTRE REVENDEUR

AT YOUR SIDE EVERYDAY,
THANKS TO YOUR DEALER

