

GODET MULTIFONCTION



Transport



Broyage



Elevage



Outils du sol



Bois et
Manutention



Avantages :



- Lame en abramax, dureté 250 HB
- Plat sous godet en abramax résistant a l'abrasion
- Fond en 8 mm
- Interface d'attelage boulonné
- 3 modèles : 2m : 2.2m : 2.45m
- Ouverture du godet permettant un travail contre les murs

Options disponibles :

- Joue démontable
- Dent optionnel

GYRAX®

CONSTRUCTEUR FRANCAIS DEPUIS 1977

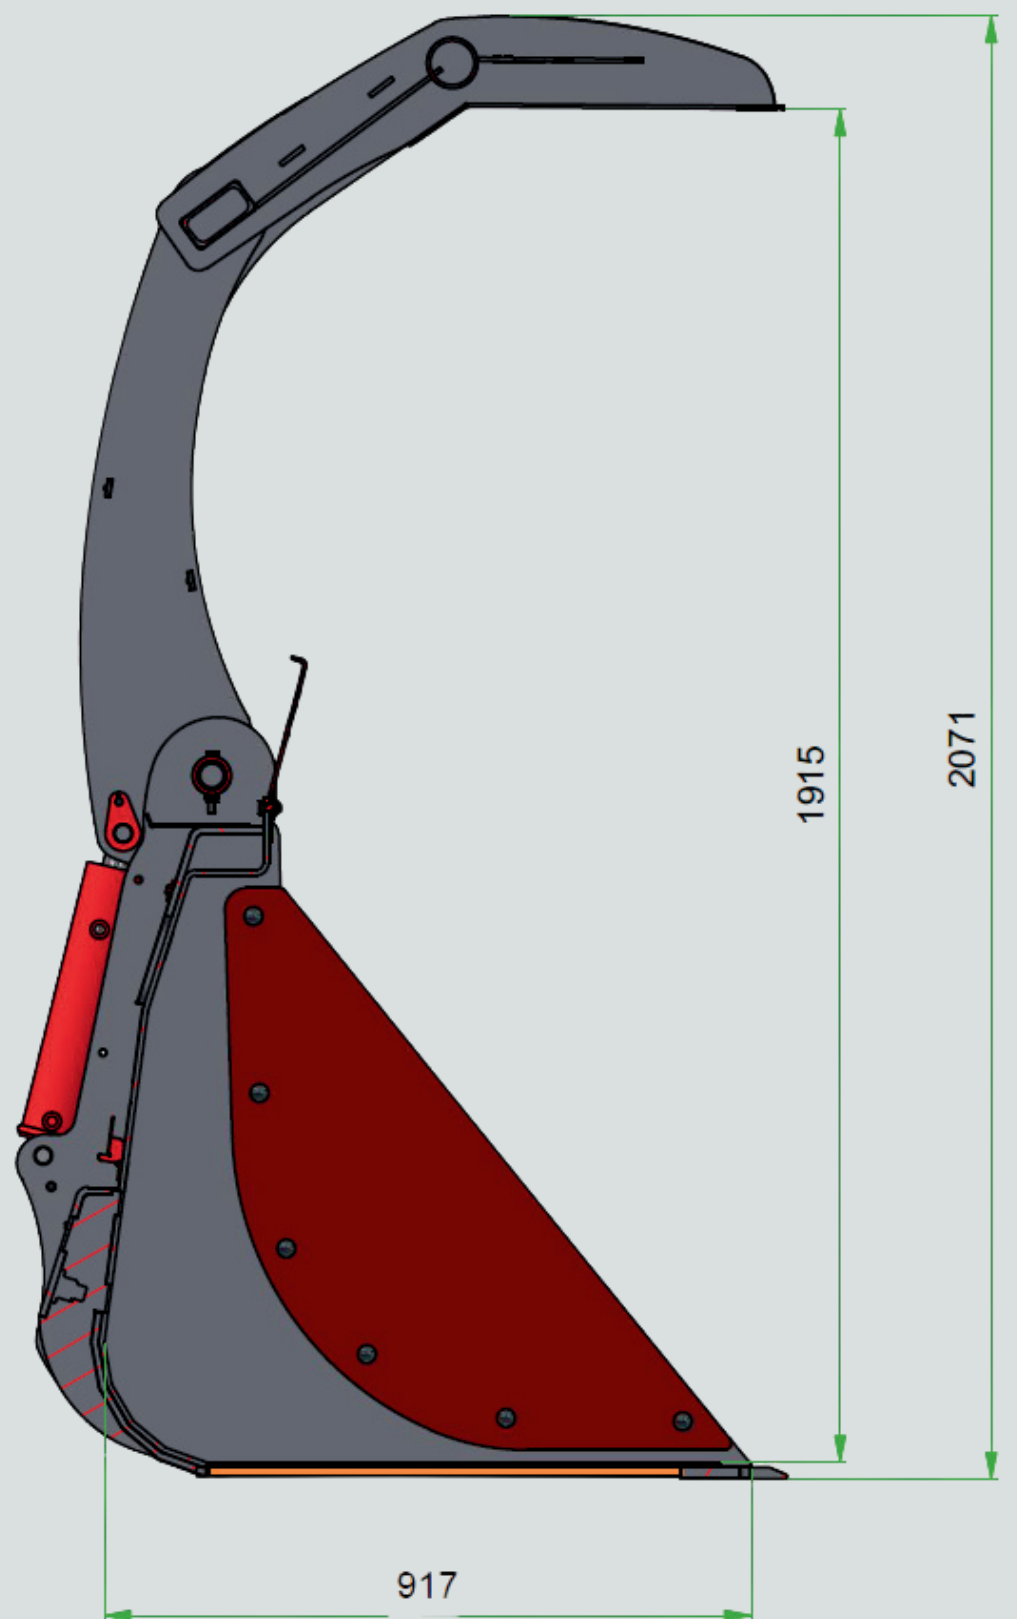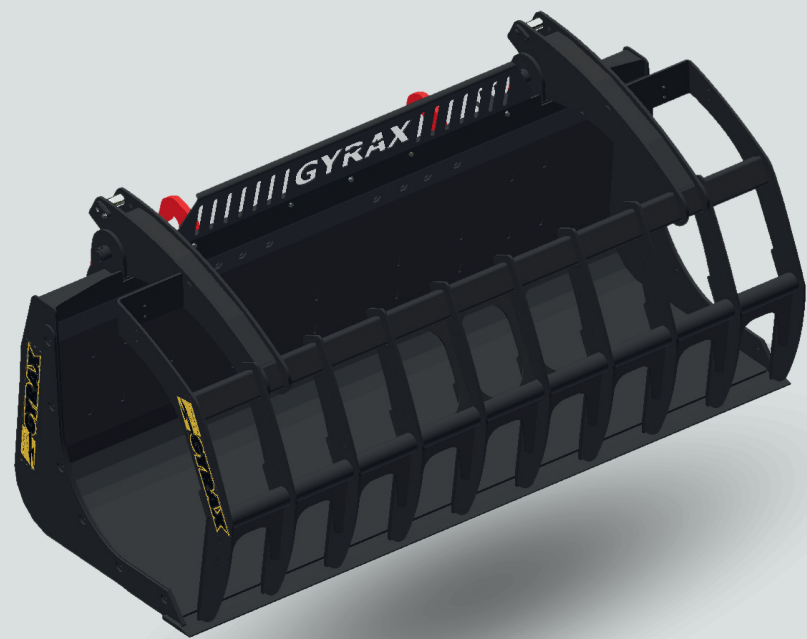

Caractéristiques techniques :

	Nombre de dents	Volume à ras	Volume en dôme	Masse à vide	Largeur hors tout
2m	8 dents	0.88 m3	1.6 m3	765 kg	2,03 m
2.2m	9 dents	0.97 m3	1.75 m3	890 kg	2,23 m
2.45m	10 dents	1.08 m3	1.95 m3	940 kg	2,48 m

Tous les jours à vos cotés,



Grâce à votre distributeur



86330 MONTCONTOUR - FRANCE
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU - FRANCE



05 49 54 60 44



GYRAX.FR



gyrax@gyrax.fr