

BROYEUR DE BRANCHE GYRAX

VORAX 150

Simple
Efficace

Idéal pour la
réduction des
volumes



GYRAX®

CONSTRUCTEUR FRANCAIS DEPUIS 1977



- Réglage simple des contres couteaux



- 2 couteaux, vitesse rotation de 1 à 60 Tr/min



- Alimentation régulière du rotor
- Économie de puissance




- 3 couteaux, + 6 pales d'éjection, + rotation 1620 Tr/min

ÉQUIPEMENT	VORAX 150
Dimensions hors tout (LxIxH mm)	
Au travail	2390 x 2150 x2250
Au transport	1800 x 1270 x 2250
Poids (Kg)	540
Hauteur d'éjection (mm)	2700
Angle d'éjection (Droite + Gauche)	260°
Diamètre de branche maxi (mm)	150
Débit horaire moyen	10 M.A.P *
Puissance utile (cv)	50 à 90
Vitesse prise de force (Tr/min)	540
Équipement Hydraulique tracteur	1 SE + Retour direct Débit 25 à 60 L/min / 180 bars

*M³ Apparent Plaquette

- Arrêt d'urgence de la machine

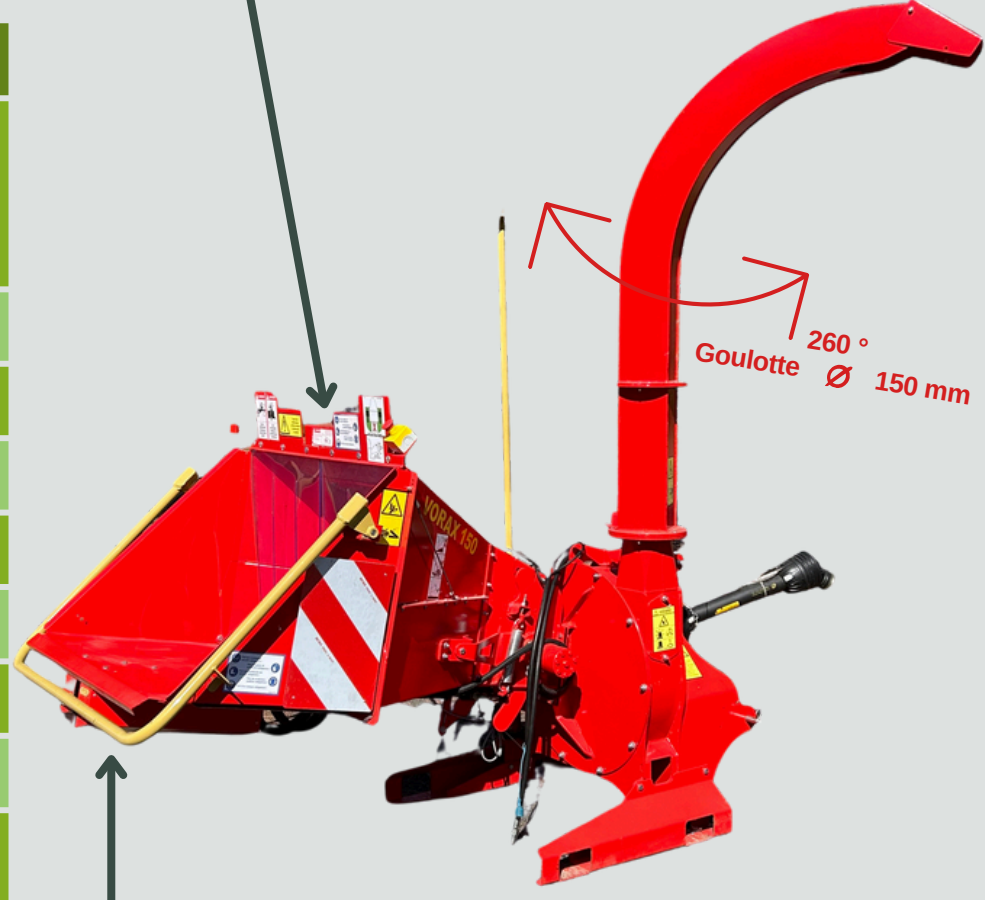

260 °
Goulotte Ø 150 mm

- Arceau mobile pour l'arrêt d'urgence de l'ameneur hydraulique

Tous les jours à vos cotés,

Grâce à votre distributeur



86330 MONCONTOUR - FRANCE
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU - FRANCE



05 49 54 60 44



GYRAX.FR



gyrax@gyrax.fr