

Plateaux Fourragers


Ulyss

40 km/h


25 km/h



Traînés et Semi-Portés

 Semi-porté PF

 à tourelle PFT

 de 6 m à 12 m

 2 à 6 roues



Grande Capacité

Transportez plus de fourrage en un seul trajet




Stabilité au transport











Une conception pensée pour la tenue de route



Configurations adaptées

Versions semi-portées ou tourelle selon usage




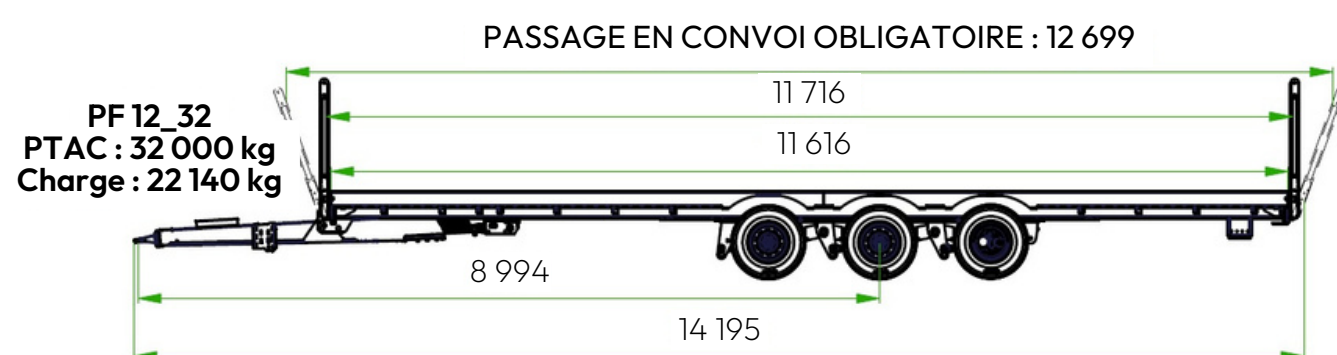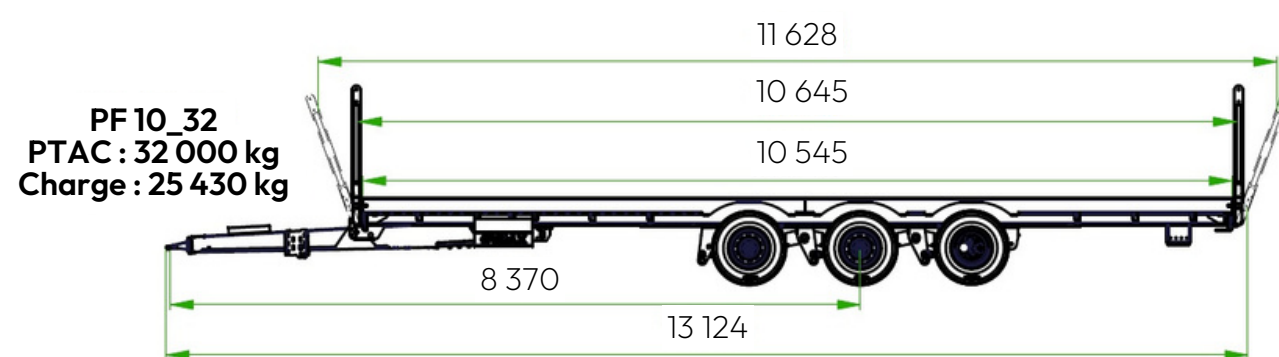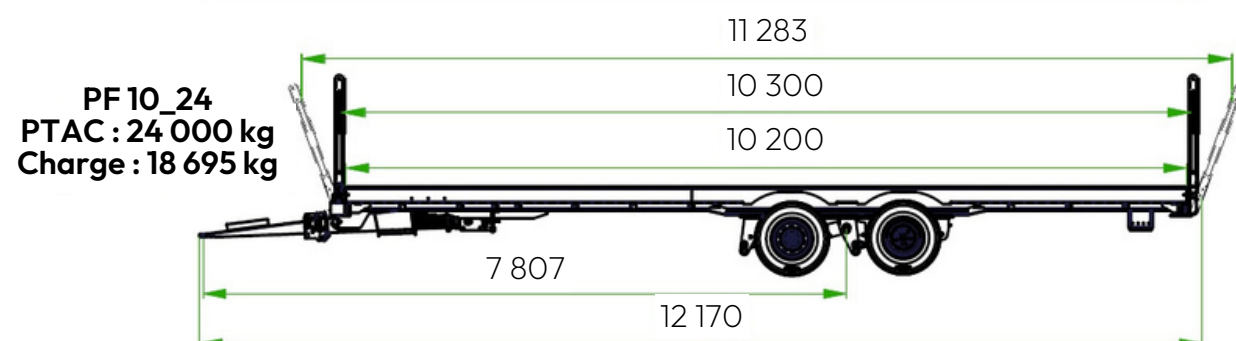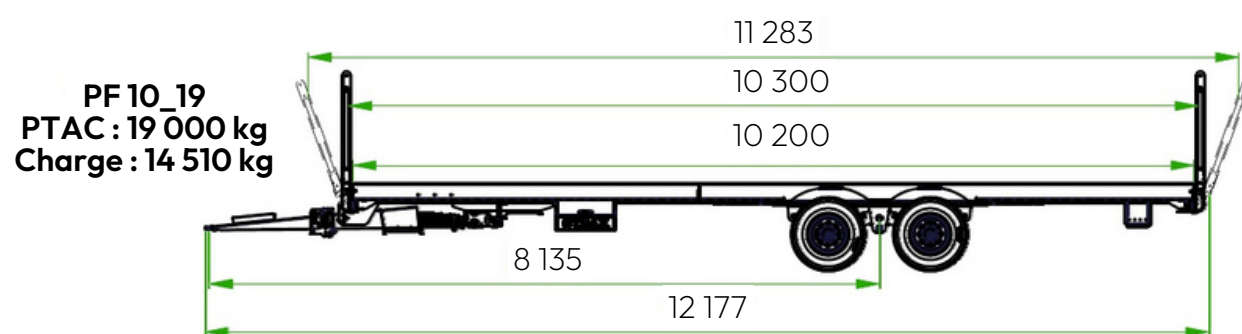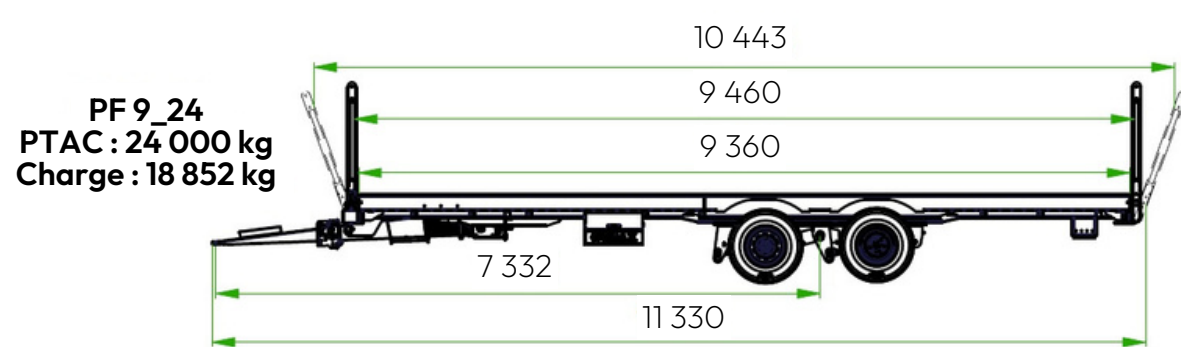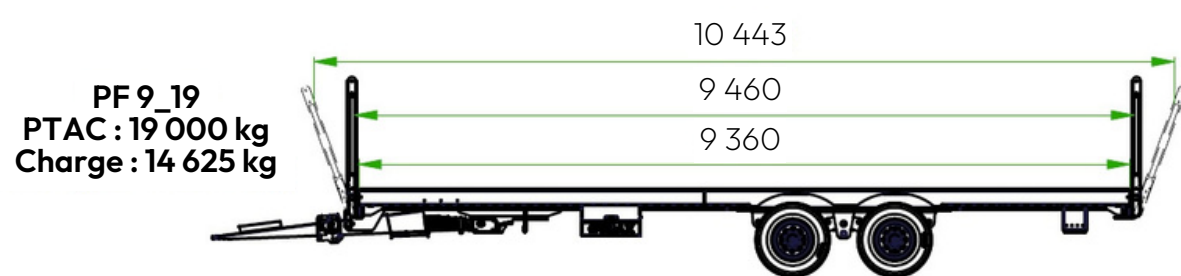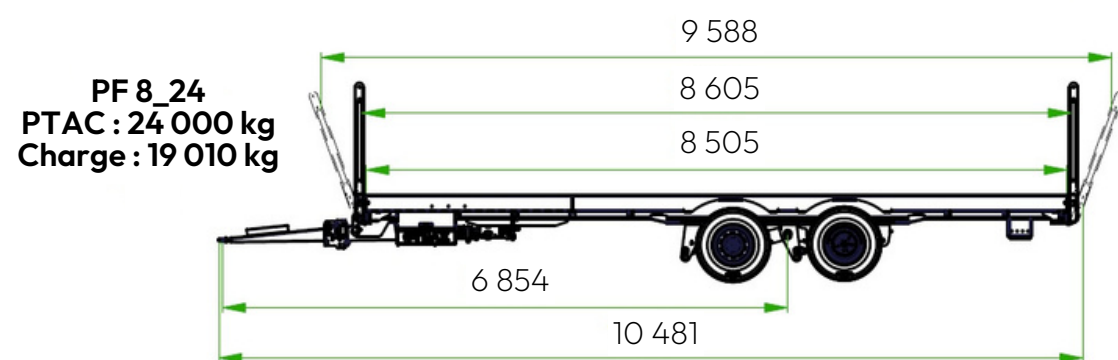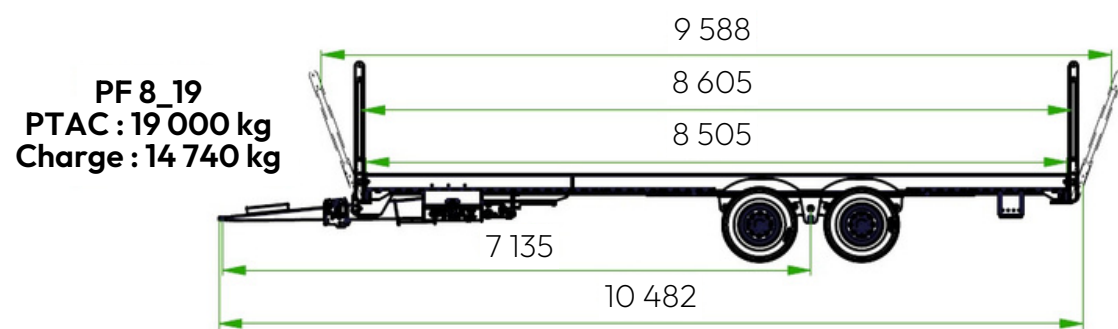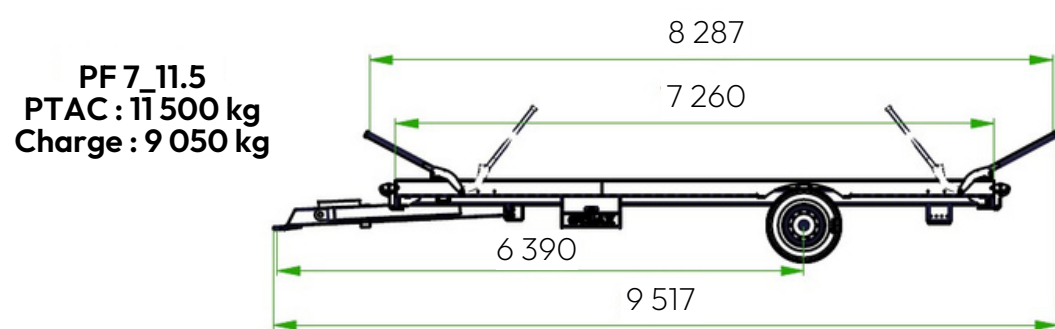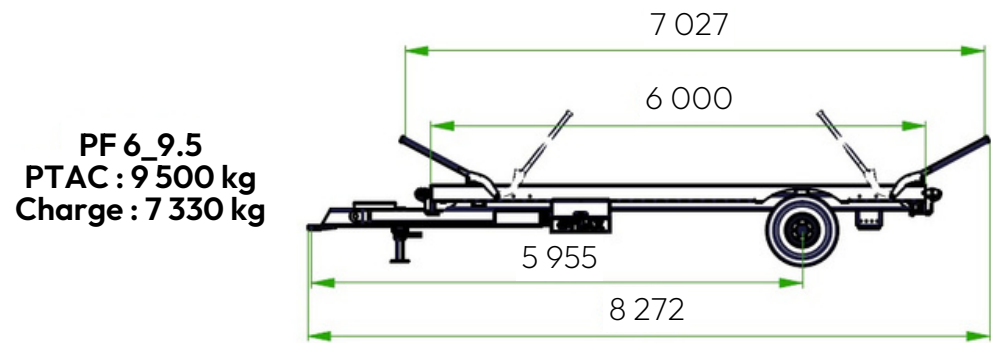


PFT 12_26
PTAC : 26 000 kg
Charge : 19 665 kg




PFT 10_26
PTAC : 26 000 kg
Charge : 19 850 kg

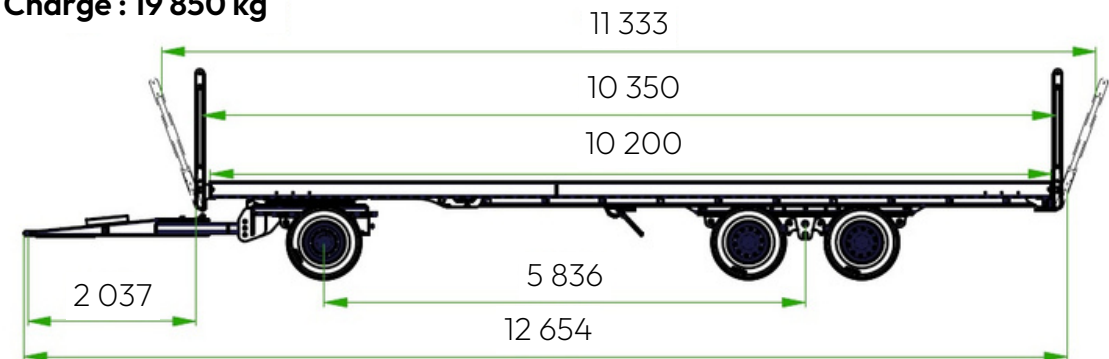


PFT 10_19
PTAC : 19 000 kg
Charge : 14 990 kg

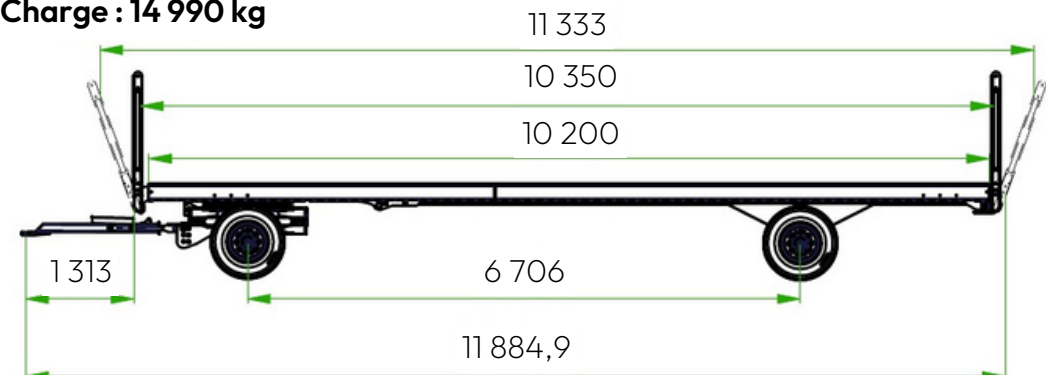


PFT 9_19
PTAC : 19 000 kg
Charge : 15 085 kg

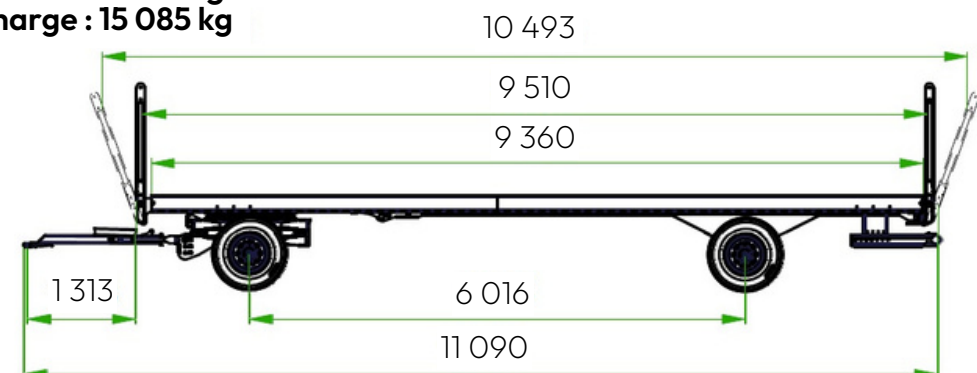

PFT 9_19
PTAC : 12 000 kg
Charge : 8 285 kg

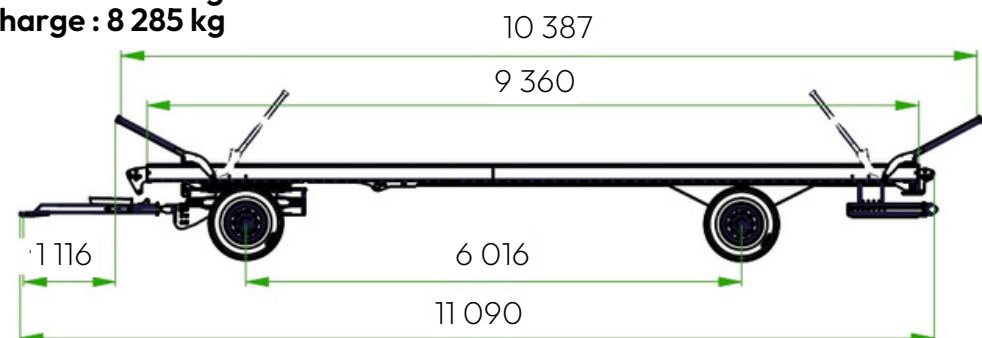

PFT 8_12
PTAC : 12 000 kg
Charge : 8 455 kg

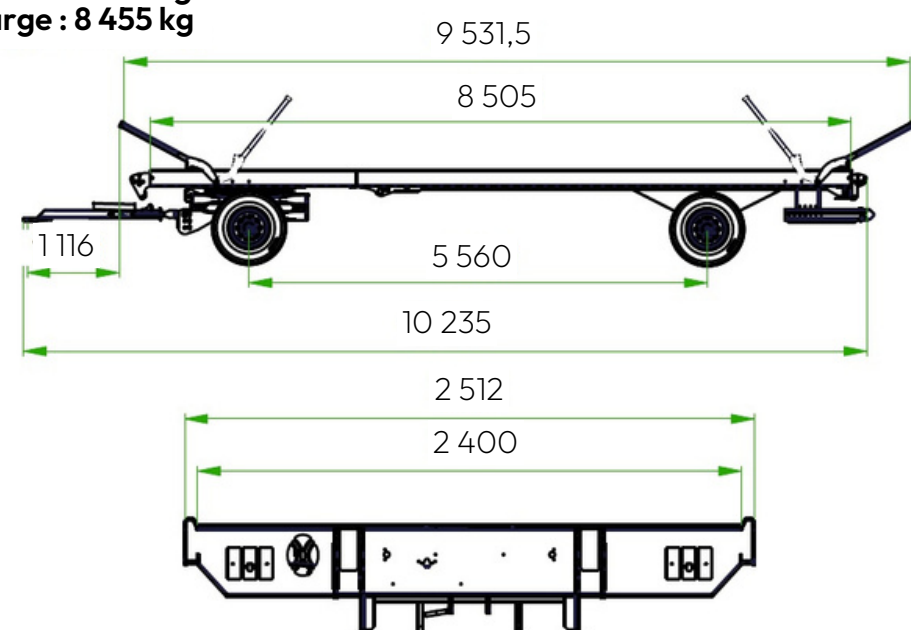


MODÈLE	HAUTEUR PLANCHER AVEC ROUES CONSEILLÉES	ROUES CONSEILLÉES
PF 6_9.5 à PF 10_24	1,05 m	445/45 R19.5
PF 10_32 à PF 12_32	1,11 m	560/45R22.5
PFT 8_12 à PFT 10_19	1,18 m	445/45 R19.5
PFT 10_26 à PFT 12_26	1,16 m	445/45 R19.5


STRUCTURE PENSÉE POUR DURER




Fond de 4 mm d'épaisseur
Fond en acier de 4 mm en une seule tôle (jusqu'à 9 m), pour une résistance à l'usure et aux charges lourdes.



Noyau central
Le noyau central renforce le centre du plateau et évite les torsions.



Rebord anti-chutes
Rebord relevé intégré au fond pour sécuriser les crochets de sangle.



Longerons à haute limite élastique
Les longerons participent à la rigidité générale du plateau et assurent une bonne résistance de la structure.




Section des longerons	Modèle
200x100	PF6_9.5 ; PF7_11.5 ; PF8_19 ; PF9_19 ; PF10_19 ; PFT8_12 ; PFT9_12 ; PFT9_19 ; PFT10_19
250x100	PF8_24 ; PF9_24 ; PF10_24 ; PFT10_26
300x100	PF10_32 ; PF12_32 ; PFT12_26

OPTION RALLONGE ARRIÈRE


- > Rallonge de 0,70 m.
- > Réglable tous les 25 cm.

Option disponible sur les modèles de PF 8_24 à PF 12_32 et PFT 9_19 au 10_26

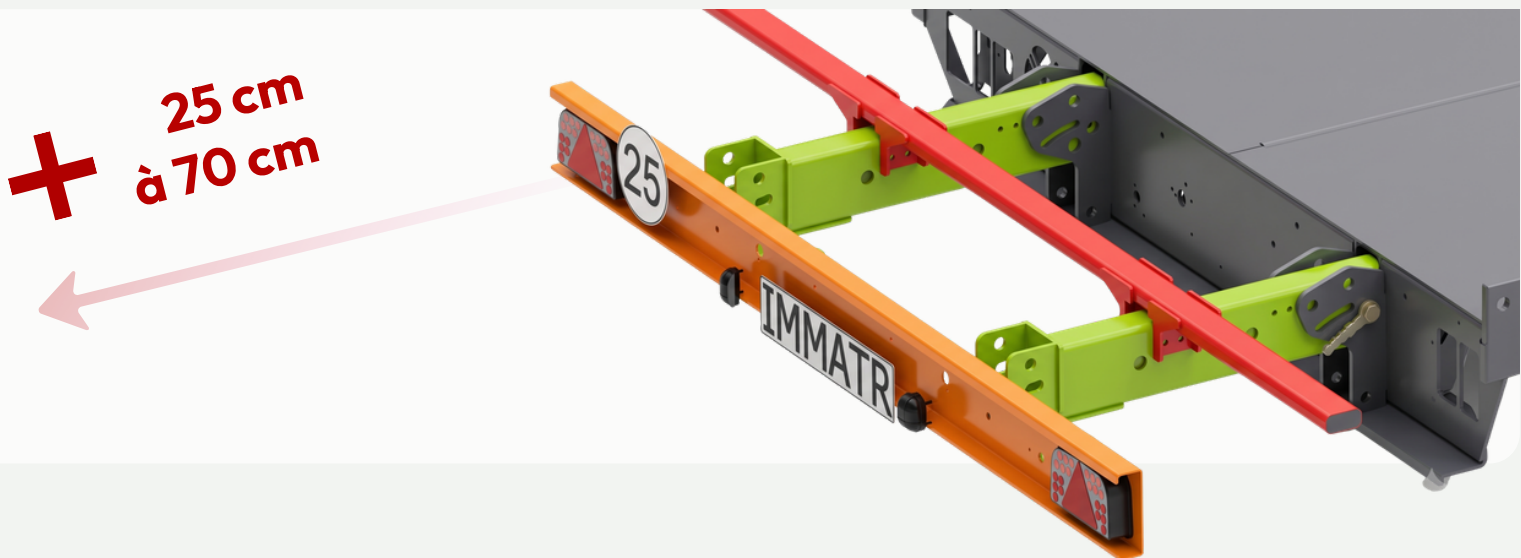


GRAND CHOIX D'ÉCHELOTES

ÉCHELOTTE INCLINÉE

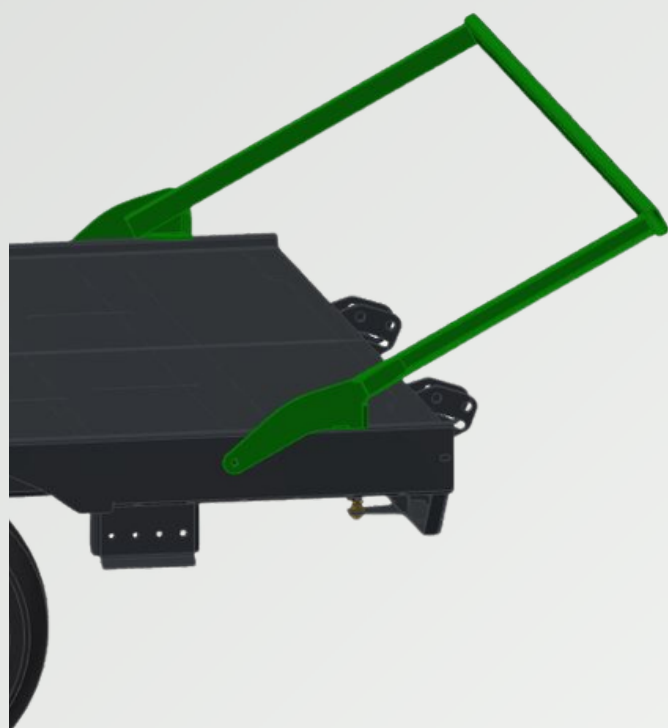

ÉCHELOTTE DROITE Inclinable 2 positions

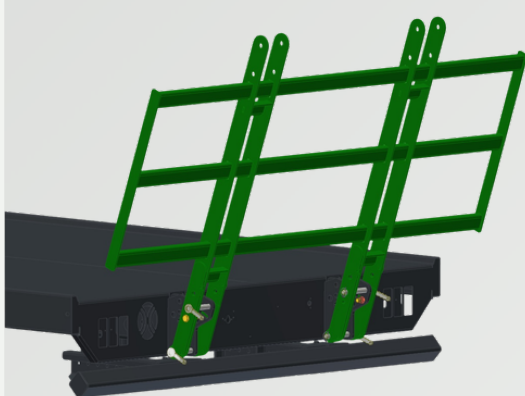


Hauteur 1m20

En option

Hauteur 2m20
Avec réhausse 1m




ÉCHELOTTE COUDÉE avec jambe de force (option)

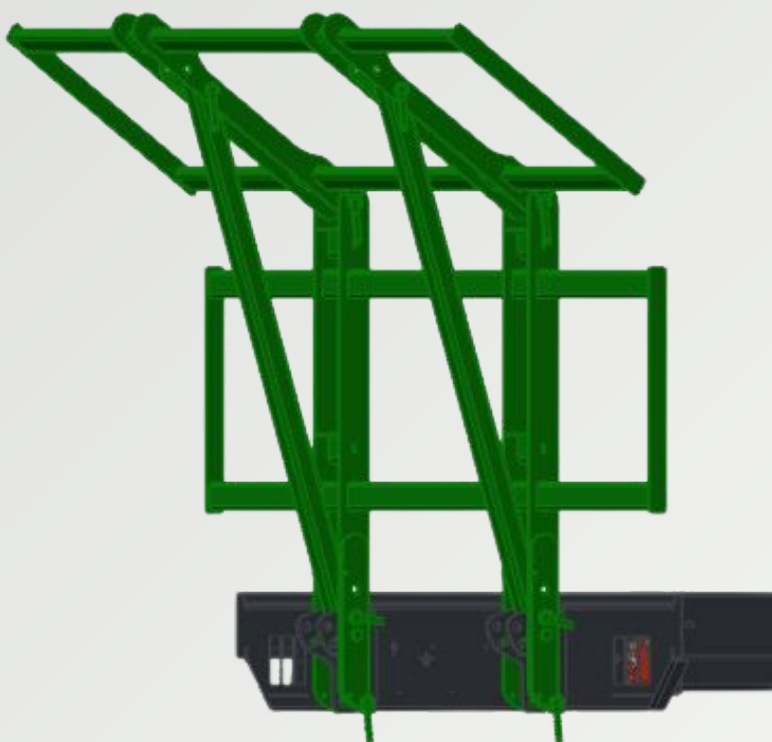


TRAIN ROULANT

TANDEM À BIELLE

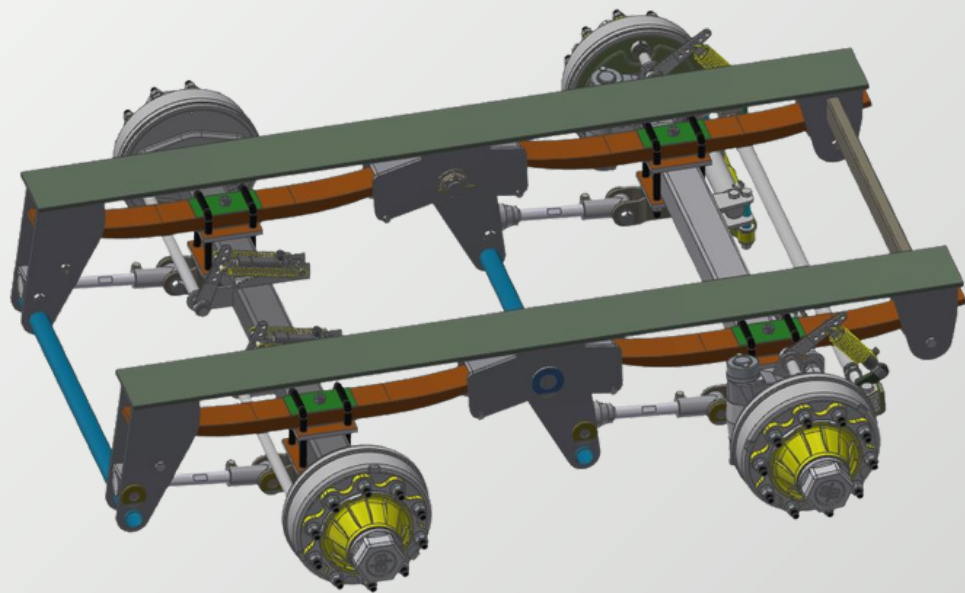

TANDEM SIMPLE

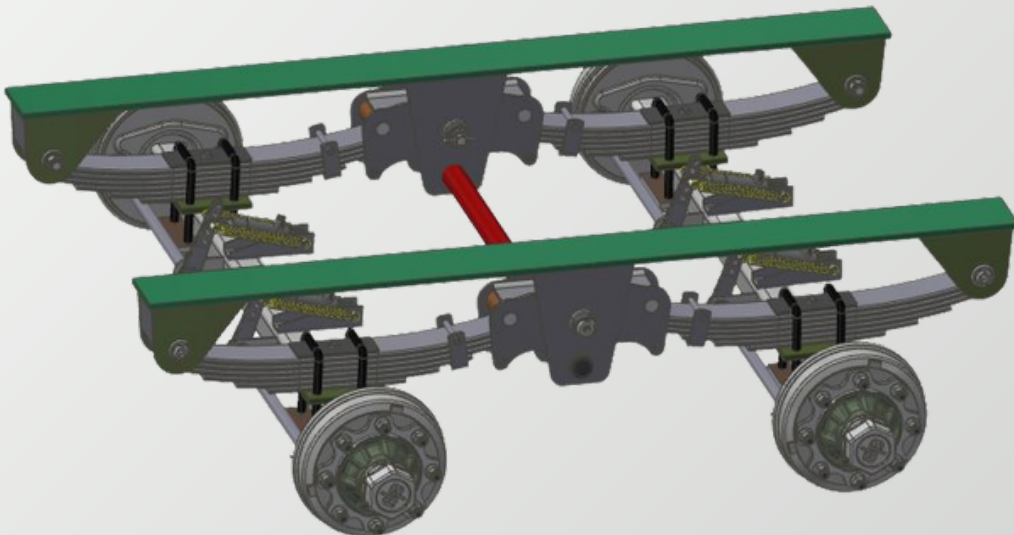

POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

> Tourelle avant avec débattement


Disponible sur :
PFT8-12 , PFT9-19, PFT9-12, PFT10-19.

> Rond d’avant-train diamètre
1 060 mm (charge axiale 14 t)

Disponible sur tous les modèles


> Boulonné, à double rangées de billes
pour tous les modèles Ulyss PFT

Disponible sur tous les modèles

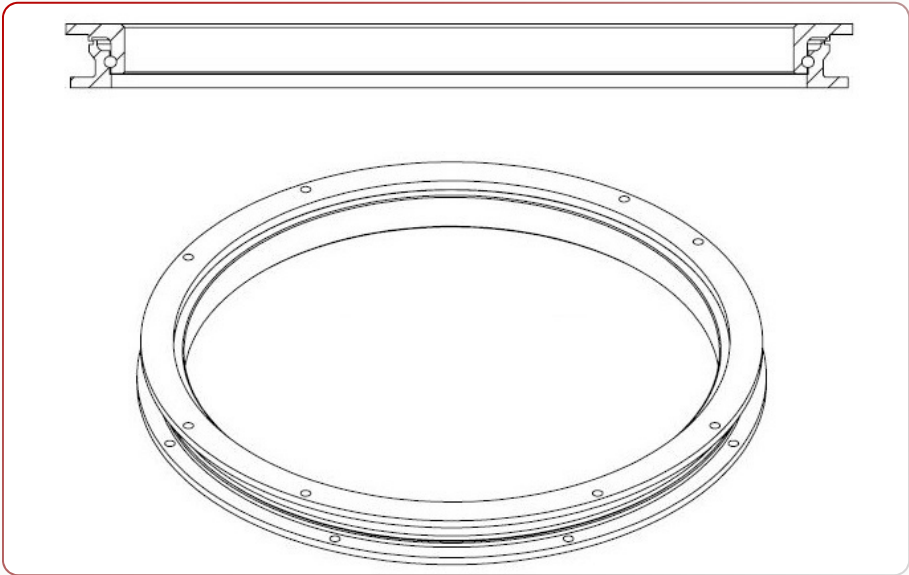

SUSPENSION DE FLÈCHE RESSORT À LAME BÉQUILLE HYDRAULIQUE

De série sur tous les modèles PF sauf PF 6_9.5 et PF 7_11.5

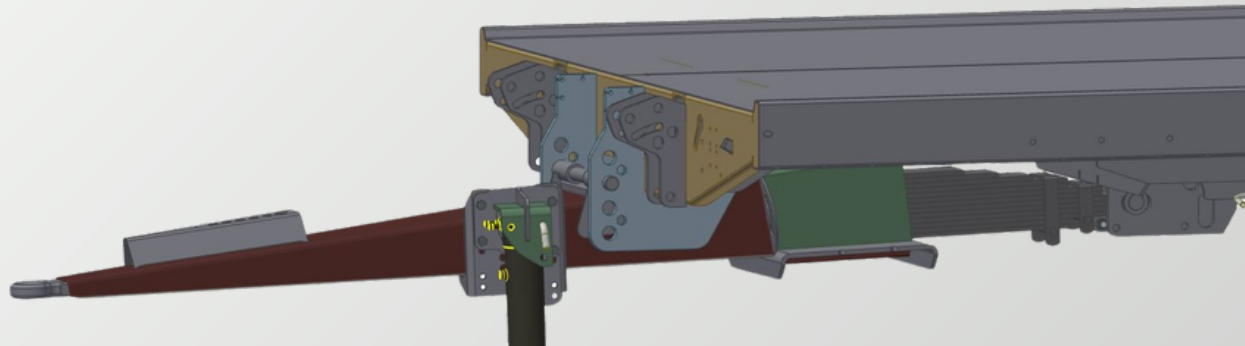

SUSPENSION DE FLÈCHE À RESSORT

Pour tous les modèles PFT



Modèle	Type d'essieu	Dimension d'essieu	Choix du freinage		
			Huile 25 km/h	Air 25 km/h	Air 40 km/h
PF 8_19 à PF 10_19	Tandem simple	Carré de 90 mm	350 x 90	350 x 90	300 x 200
PF 8_24 à PF 10_24	Tandem à bielles	Carré de 110 mm	400 x 100	-	300 x 200
PFT 8_12 à PFT 9_12	Essieu fixe	Carré de 70 mm	300 x 90	300 x 90	-
PFT 9_19 à PFT 10_19	Essieu fixe	Carré de 90 mm	350 x 90	350 x 90	-
PFT 10_26 à PFT 12_26	1/2 tandem avant	Carré de 100 mm	350 x 90	-	400 x 100 ou 300 x 160
	Tandem arrière				

BARRIÈRES HYDRAULIQUES



Plus de rapidité

Réglage depuis le tracteur pour adapter rapidement le maintien au chargement, sans intervention manuelle répétée.



Plus de sécurité au transport

Les barrières maintiennent le fourrage et limitent ses mouvements pendant le transport.



3 hauteurs de serrage possibles :


1,35 m



2 m



2,65 m

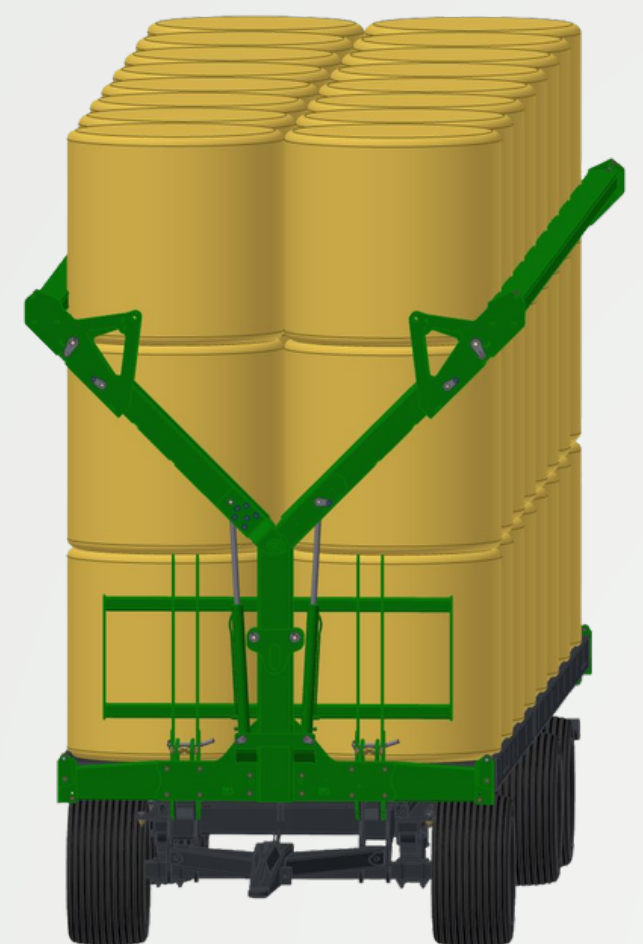

Axe de brochage

Bielle de réglage

> Le changement de hauteur s'effectue par le brochage de la bielle de réglage sur différentes positions.

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT EN SÉCURITÉ

Disponible sur les plateaux PF 8_19 à PF 12_32 et PFT 8_12 à PFT 12_26



Échelottes avant et arrière pour un maintien supplémentaire

- Tubes de 180 x 100 pour les barrières.
- Synchronisation avant-arrière des barrières grâce au diviseur de débit.
- 2 distributeurs doubles effet nécessaires pour commander chaque côté.

PNEUMATIQUES

Grand choix de pneumatiques parmi les plus grandes marques

	Charge maxi / roue		Pression	Diamètre	Largeur
	25 km/h	40 kh/h			
385/65R22,5	6075 kg	5175 kg	7 bars	Ø 1075 mm	385 mm
445/45R19,5	6075 kg	5175 kg	8,5 bars	Ø 895 mm	446 mm
560/45R22,5	5610 kg	4830 kg	4 bars	Ø 1076 mm	493 mm



Tous les jours à vos côtés,



gyrax.fr



gyrax@gyrax.fr



05 49 54 60 44



gyrax_construteur

GYRAX®

86330 MONTCONTOUR - FRANCE
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU - FRANCE

GYRAX SAS – Z.I. 33 Route de Lencloître, 86170 Champigny en Rochereau
RCS Poitiers 312 138 084 – TVA FR29 312 138 084

Visuels à titre indicatif, certains équipements peuvent constituer des options.
Gyrax se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des matériels présentés dans ce document.

Grâce à votre distributeur

