

ÉPANDEUR

EDX 60 - 80 (6 à 8 m³)

25
km/h



CHARGEMENT FACILITÉ



- > Caisse lisse et surbaissée
- > Hauteur de chargement 2,05 m
- > Prédisposition rehausses bois

ÉPANDAGE FIN ET RÉGULIER JUSQU'À 10 M *

* Selon densité du fumier



- > Hérissons Ø750 à grand dégagement
- > Vitesse des hérissons
350 t/min à 540 t/min PDF tracteur
420 t/min à 1000 t/min PDF tracteur
- > Main d'épandage de série

FRANCHISSEMENT FACILITÉ EN RELIEF



- > Gabarit compact et maniable
Longueur de 6,21 m à 7 m, qui facilite les manœuvres autour des bâtiments et les accès plus étroits.
- > Grand dégagement au sol

ENTRETIEN FACILITÉ



- > Capot assisté par vérin à gaz
Permettant l'accès aux organes de fonctionnement de la machine.
- > Graissage centralisé
Paliers d'arbre de transmission et dispositif d'épandage
- > Zones de rétention dans / sous la caisse limitées

CONFORT



- > Grille de visibilité tapis
- > Flèche à ressort 9 lames de série
- > Béquille hydraulique de série

DURABILITÉ



- > Fond 4 mm et côtés 3 mm
- > Chaînes marines Ø14 mm
- > Barrettes démontables
Tubes 60 x 40 x 3
- > Boîtier d'entraînement du tapis renforcé
- > Couteaux boulonnés réversibles

ÉQUIPEMENTS


De série

Retour sous tapis limité



De série

Tendeur de tapis
Prédisposé tendeur hydraulique

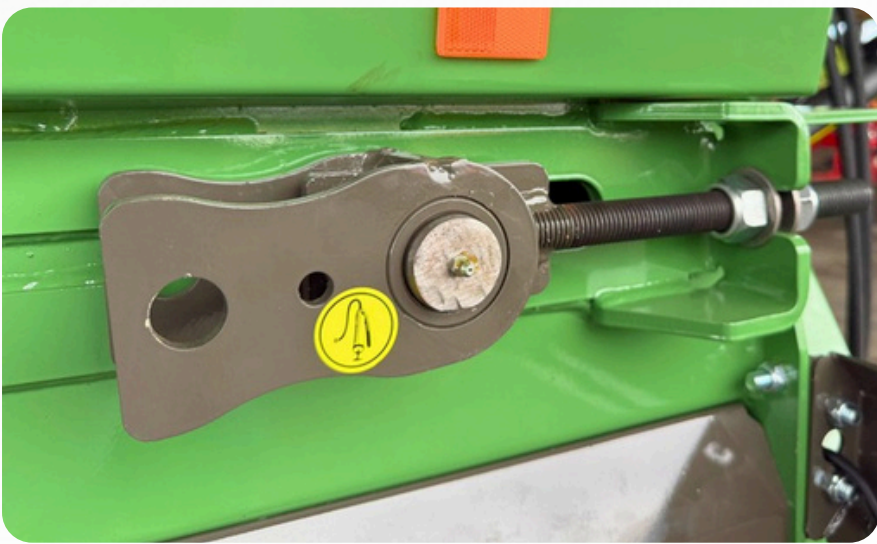

De série

- Freinage double ligne hydraulique
- Échelle de visualisation + marches intérieures
- Feux LED + gyrophare + feux de gabarit
- Caméra de visibilité arrière
- Avertisseur sonore (NF EN 690)
- Pare-pierres
- Arbre de sole arrière 50 mm
- 2 chaînes de sole en 14 mm
- Protection des boîtiers par roue libre
- Commande directe depuis le tracteur
- Potence support de flexibles

En option

Commande électrique

tapis avant + arrière



En option

Commande électrique

tapis avant + arrière+porte+DPAE



En option

- Freinage double ligne pneumatique
- Porte guillotine hydraulique
- Tendeurs hydrauliques du tapis
- Transmission homocinétique
- Volets de bordures
- Commande électrique tapis av+ar
- Commande électrique tapis AV + AR + porte + DPAE
- Centrale hydraulique

TABLEAU TECHNIQUE

EDX	60	80
PTAC	8,6 t	10 t
Charge utile	5,08 t	6,23 t
Volume	6 m³	8 m³
Longueur caisse devant la porte	3,23 m	4,01 m
Longueur caisse au milieu des hérissons	3,89 m	4,67 m
Largeur caisse	1,45 m / 1,65 m	
Hauteur caisse	0,85 m	0,85 m
Hauteur chargement	2,05 m	
Hauteur hors tout	2,68 m	
Longueur hors tout	6,21 m	7 m
Type d'essieu	Essieu 100-10	
Dimensions de roues conseillées	16,5/85x28	
Diamètre des hérissons	Ø 750 mm	
	De série	En option
Vitesse de prise de force tracteur	540 tr/min	1000 tr/min
Vitesse des hérissons	350 tr/min	420 tr/min

PNEUMATIQUES

Type de roues	Pression	Ø	Largeur
16,5/85x28 Alliance	2,8 bars	Ø 1423 mm	417 mm
18,4/15-30 Alliance	2,6 bars	Ø 1550 mm	467 mm
23,1*26 CEAT	2,3 bars	Ø 1605 mm	595 mm
620/75R26 CEAT	3,8 bars	Ø 1610 mm	625 mm
460/85R34 CEAT	3,6 bars	Ø 1646 mm	480 mm
18,4/34 ALLIANCE	2,5 bars	Ø 1650 mm	467 mm



Tous les jours à vos côtés,



gyrax.fr



gyrax@gyrax.fr



05 49 54 60 44



gyrax_constructeur

GYRAX®

86330 MONTCONTOUR - FRANCE
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU - FRANCE

GYRAX SAS – Z.I. 33 Route de Lençloître, 86170 Champigny en Rochereau
RCS Poitiers 312 138 084 – TVA FR29 312 138 084

Visuels à titre indicatif, certains équipements peuvent constituer des options.
Gyrax se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des matériels
présentés dans ce document.

0926



Grâce à votre distributeur