

GYRAMAX 510-512 ENTREPRISE PIVOT

Puissance et précision




TRANSPORT & STOCKAGE



- > **Compacte au transport**
Position repliée pensée pour faciliter les déplacements.
- > **Béquille de stockage escamotable**
Solution intégrée pour faciliter le remisage de la machine.

TÊTE DE COUPE COMPACTE ET FIABLE

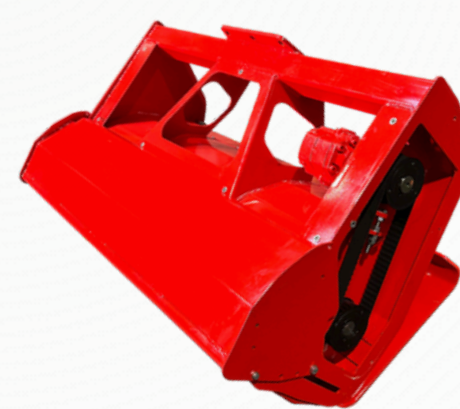

- > Entraînement du rotor par moteur hydraulique à haut rendement protégé des a-coups par courroie crantée
- > **Demi-carter escamotable**
 - Pour faciliter la pénétration en taille des haies.
- > **Rouleau palpeur Ø140 mm**
 - Sur patins, hauteur réglable

ATTELAGE RAPIDE ET STABILITÉ



- > Attelage 3 points
- > Barres stabilisatrices de série

SÉCURITÉ & EFFACEMENT



- > Effacement sur pivot
- > Flotation intégrale, verrin primaire et tête de coupe
- > Moteur hydraulique protégé par clapet de décharge
- > Flexibles protégés et tuyauterie acier

CONFORT D'UTILISATION



- > Pivotement de la machine jusqu'à 130° vers l'arrière
- > 2 possibilités de commandes
 - Téléflexible
 - Électrique premium

REFROIDISSEUR D'HUILE GROS VOLUME



- > **Réservoir d'huile 70 l**
 - Sonde de température avec mise en route du ventilateur automatique

COMMANDES

De série



Commandes Manuelles

4 fonctions hydrauliques + 1 commande rotor
Position flottante

En option



Commandes électriques Premium

Commande proportionnelle pour plus de précision
Mode éco / Confort / Sport permettant de régler la vitesse des mouvements
Position flottante sur tête et bras automatique
Inversion du sens des rotors

OUTILS DE COUPE



Rotor couteaux montés sur manilles

De série



Couteaux renforcés Y

Broyage herbes, ronces, entretien des haies



Rotor à marteaux réversibles

En option



Rotors 22 marteaux creux

Broyage herbes, ronces,entretien des haies

En option



Rotors 22 marteaux pleins

Plus forte aspiration pour décoller la végétation couchée



En option

Lamier d'élagage

4 disques

Coupe nette des branches pour l'entretien des haies



En option

Sécateur

Plusieurs largeurs


Coupe nette en toute sécurité.
Entretien régulier des haies, lauriers, thuyas

En option

Bras avancé +700 mm



ÉQUIPEMENTS	Gyramax 510	Gyramax 512
Largeur de coupe	1 000 mm	1 200 mm
A	5 148 mm	5 248 mm
B	3 770 mm	3 847 mm
C	2 375 mm	2 423 mm
D	4 587 mm	4 587 mm
E	5 669 mm	5 769 mm
F	2 162 mm	2 162 mm
Débit pompe rotor	96 L/min	96 L/min
Débit pompe vérin	15 L/min	15 L/min
Sens de rotation	double	double
Volume d'huile	70	70
Nombre de couteaux	48	60
Poids	1 165 kg	1 180 kg
Puissance utile	90 cv	90 cv
Refroidisseur d'huile	de série	de série

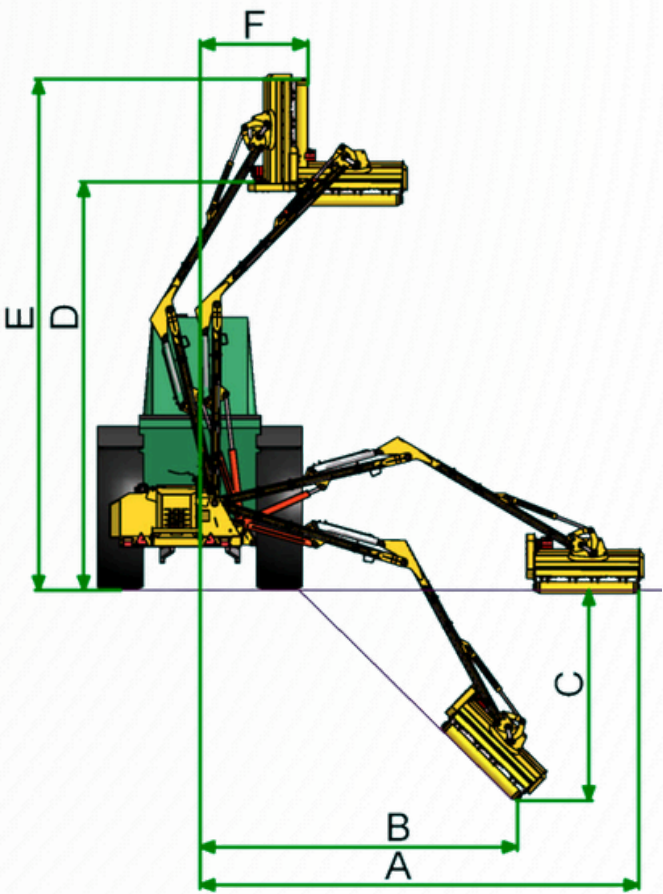

Tous les jours à vos côtés,



gyrax.fr



gyrax@gyrax.fr



05 49 54 60 44



gyrax_constructeur

GYRAX

86330 MONTCONTOUR - FRANCE
86170 CHAMPGNY EN ROCHEREAU - FRANCE

GYRAX SAS – Z.I. 33 Route de Lençloître, 86170 Champigny en Rochereau
RCS Poitiers 312 138 084 – TVA FR29 312 138 084

Visuels à titre indicatif, certains équipements peuvent constituer des options.
Gyrax se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des matériels
présentés dans ce document.

0926



Grâce à votre distributeur